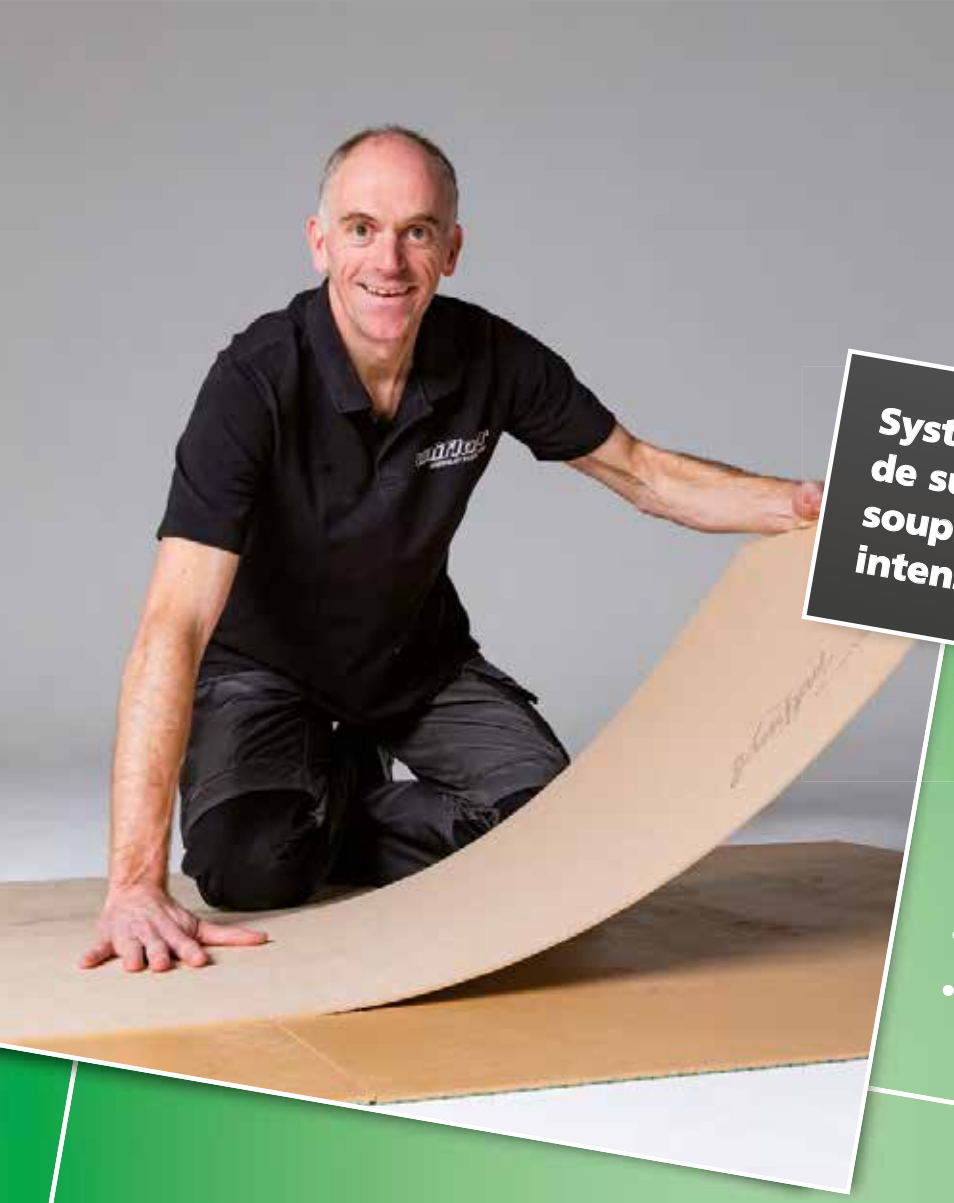

Jumpax® HD

DUAL UNDERLAY SYSTEM

Système accéléré de préparation de support pour tous les sols souples, pour utilisation intensive dans le tertiaire

- Système d'égalisation à pose sèchepose
- Applicable sur différent supports
- 22 dB ΔL_w réduction des bruits d'impact
- Résistant aux charges
- Isolant thermique

Jumpax® « Heavy Duty » est développé spécialement pour l'application de projets pour lesquels les exigences sont qualitativement fort élevées en raison de mouvements roulants et lourds intensifs. La composition des plaques inférieures et supérieures en combinaison avec une couche d'égalisation ayant une énorme densité, Jumpax® HD offre une solide résistance à la charge en continue.

Tout comme avec les systèmes d'égalisation humides, il n'y a pas de perte de temps inutile, car Jumpax® HD peut être posé sous toutes circonstances pendant que d'autres travaux sont réalisés. Un gain de temps lors de rénovation et il va de soi que l'espace peut être réutilisé rapidement!

Les caractéristiques réduisant la raisonnance sont testées en combinaison avec le vinyl et le linoléum selon les normes européennes EN-ISO 140-8/717-2. Le sol a subi une charge de 23 kg/m2. L'amélioration a été obtenue sur une chape en béton avec un revêtement de sol préattaché.*

Grâce à son excellente stabilité, Jumpax® HD est très approprié pour le contrecollé préfabriqué (2 couches). Ce type de parquet est collé directement sur la surface solide et parfaitement lisse de Jumpax® HD avec une colle bi-composants, et ce sans aucun problème.

* Sur les systèmes de revêtements de sol flottant la réduction du bruit dépend toujours des caract ristiques du rev tement de sol installé.

FSC
www.fsc.org
FSC® C154437
The mark of responsible forestry

Pour nous, chez Unifloor, l'utilisation de bois certifié FSC® est très importante. Une utilisation de la forêt appropriée sur le plan environnemental et social signifie que la productivité, la biodiversité et les processus écologiques de la forêt sont maintenus pendant la récolte du bois. En utilisant du bois FSC, nous contribuons à promouvoir une gestion responsable des forêts. C'est pourquoi Unifloor utilise uniquement des matières premières provenant de sources certifiées FSC.

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Jumpax® HD
DUAL UNDERLAY SYSTEM

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	150.000
Épaisseur/tolérance (mm) Dimensions (cm)/ tolérance (mm) Matière première	10 / ± 0.2 600 x 1200 / ± 1.5
Couleur	MDF/Mousse PE Naturel/vert
Poids au m^2 (kg)	6.45
Poids par colis (kg)	18.5
Densité (kg/m^3)	640
Humidité (%)	4-10
Dilatation après 24 heures dans l'eau, max. (%)	< 40
Classe d'incendie (selon EN13501: 2007)	
Test à nu depuis le haut	D_{fl-s1}
Avec une LVT 2mm de par le haut	B_{fl-s1}
Conductivité thermique λ valeur (W.m/K)	75.4
Valeur R de la résistance thermique (m^2.K/W) (selon ISO 8302:1991 et EN 12667:2001)	0.123
TOG	1.2
Résistance la flexion (kg/cm^2) (selon EN 310)	> 40
Résistance à la compression (kPa) (selon la norme EN 826 avec une impression de 0,5 mm)	355
Chaise à roulette (selon EN 425 2002)	Pass
Test à la charge (selon DIN-EN-1991-1-1)	Classe E1, E2 et E3
Isolation acoustique basée sur R_w = 53 dB (selon ISO 717-1-2013)	
Test à nu depuis le haut	R_w = 55 dB (+ 2 dB de réduction)
Réduction des bruits d'impact sur le sol en béton (selon ISO 10140-3 2010)	
en combinaison avec le linoléum 2 mm	21 dB ΔL_w
en combinaison avec LVT 2.8 mm	21 dB ΔL_w
en combinaison avec LVT 2.5 mm	23 dB ΔL_w
en combinaison avec LVT 2.0 mm	22 dB ΔL_w
Réduction des bruits d'impact sur le plancher en bois (selon ISO 10140-3 2010 base de 64 dB)	
Test à nu depuis le haut	5 dB ΔL_n
en combinaison avec 30 mm Ecopearls	12 dB ΔL_n
COV (Composants Organiques Volatiles)	Classe A
Teneur en formaldéhyde	E-1
Certifié FSC	FSC C154437

APPLICATION

Sous planché rapide et facile à installer pour les LVTs, les parquets contrecoll s et les moquettes dans les projets tertiaires intensifs.

CONTENU DU COLIS

4 / 4

- 4 panneaux inférieurs et 4 panneaux supérieurs
- 600 x 1200 mm
- 2.88 m^2

Épaisseur 10 mm

CONDITIONNEMENT

Manuel d'installation présent

Contenu de la palette	21 colis / 60.48 m^2
Dimensions de la palette (lxlxh)	1200 x 600 x 1050 mm
Poids de la palette	400 kg

Scanner le code QR pour plus d'informations sur Jumpax® HD !

Veuillez consulter www.unifloor.nl/fr pour les informations les plus récentes.

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS

Unifloor B.V.
Arnsbergstraat 4
NL - 7418 EZ Deventer

Tel. +31 (0) 570 - 85 55 33
E-mail info@unifloor.nl
www.unifloor.fr

@2021 Unifloor B.V. Tous droits réservés.

LF_JumpaxHD_21v01FRA